
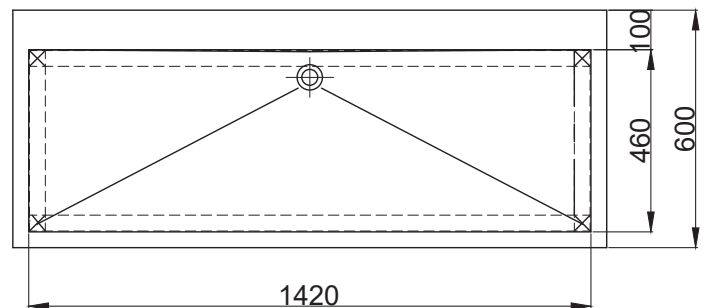
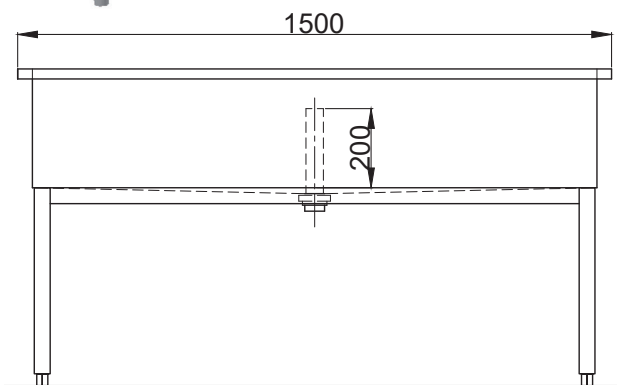
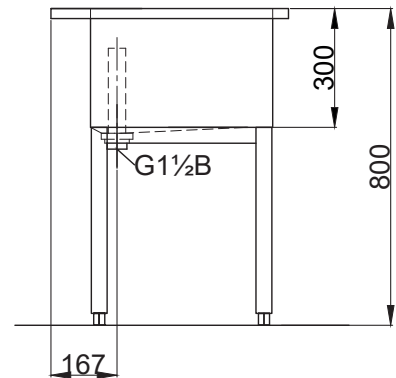


HEAVY

Werkraumbekken aus Edelstahl mit Standrohrventil

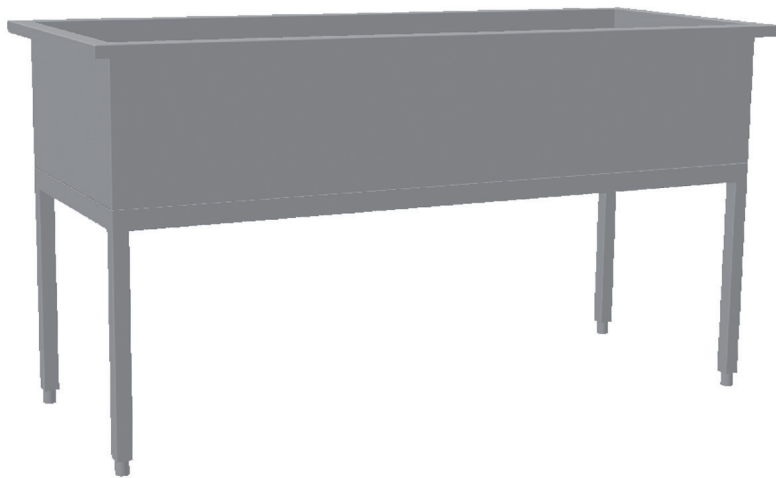

HEAVY Werkraumbekken mit Hahnbank und Standrohrventil

aus Edelstahl auf Vierkantrohr-Untergestell mit Nivellierfüßen

mit Gefälle zum Ablauf hinten mittig mit Standrohrventil DN40 x 200 mit 3-seitigem Rand 40mm breit und hinterer Hahnbank 100mm breit mit Aufkantung 25mm

Beckenhöhe 300mm



Material nichtrost. Stahl	Werkstoff-Nr. 1.4301	Materialdicke 1,25 mm	Oberfläche geschliffen
Modell	Bezeichnung	BxHxT in mm	ArtikelNr.
HEAVY -1000-0	ohne Hahnloch	1000x800x600	333102 **
HEAVY -1000-1	mit 1 Hahnloch mittig	1000x800x600	331102 **
HEAVY -1000-2	mit 2 Hahnlöchern, Abstand 500mm	1000x800x600	332102 **
HEAVY -1500-0	ohne Hahnloch	1500x800x600	333103 **
HEAVY -1500-1	mit 1 Hahnloch mittig	1500x800x600	331103 **
HEAVY -1500-2	mit 2 Hahnlöchern, Abstand 800mm	1500x800x600	332103 **
HEAVY -1500-3	mit 3 Hahnlöchern, Abstand 375mm	1500x800x600	303103 **
HEAVY -2000-0	ohne Hahnloch	2000x800x600	333104 **
HEAVY -2000-1	mit 1 Hahnloch mittig	2000x800x600	331104 **
HEAVY -2000-2	mit 2 Hahnlöchern, Abstand 1000mm	2000x800x600	332104 **
HEAVY -2000-3	mit 3 Hahnlöchern, Abstand 500mm	2000x800x600	303104 **
HEAVY -2000-4	mit 4 Hahnlöchern, Abstand 400mm	2000x800x600	304104 **

LOGGERE





BLINOX

Ohne * sind Lagerware - *Lieferzeit 4-6 Wochen - **Lieferzeit auf Anfrage
Bruttopreise, ohne MwSt. - Lieferung frei Haus ab 1000 € - Projekte auf Anfrage

www.loggere.de

HEAVY-PLUS

Werkraumbecken aus Edelstahl mit Schlammfang und Geruchverschluss

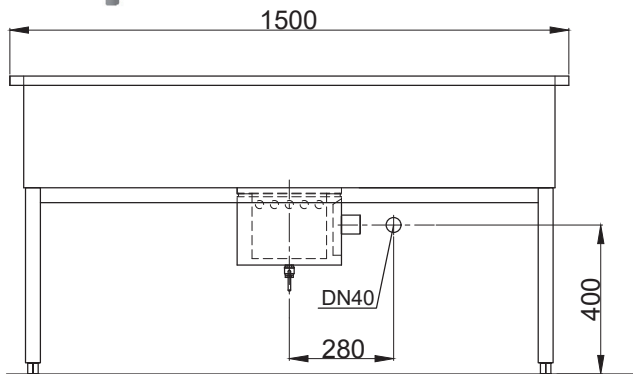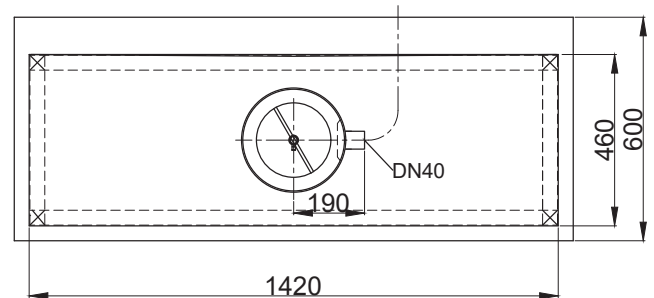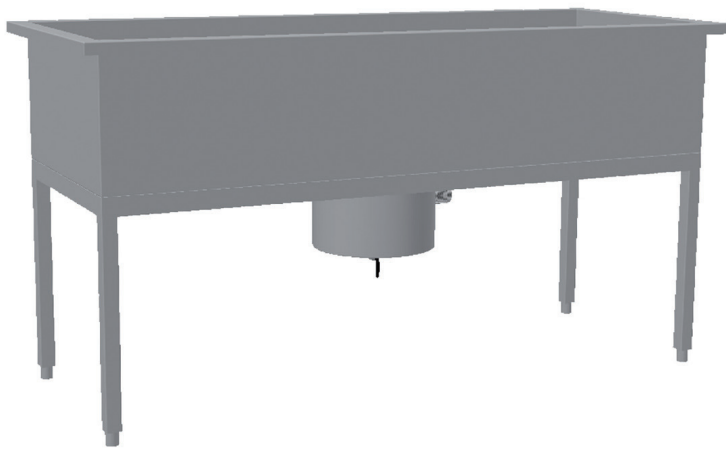

optionales Zubehör

Siebplatte zum Abdecken des Schlammfangbehälters, aus nichtrostendem Stahl mit 5mm Bohrungen und versenkbarem Bügelgriff

HEAVY-PLUS Werkraumbecken mit Hahnbank

mit Schlammfang und integriertem Geruchverschluss

aus Edelstahl auf Vierkantröhr-Untergestell mit Nivellierfüßen, mit Gefälle zum mittigen Ablaufkörper, mit nach oben herausnehmbarem Schlammfangeimer, mit integriertem Geruchverschluss, mit waagrechtem Abgang DN40, mit Entleerungsstutzen an der Unterseite zur Betätigung, mit einem Kugelhahn DN15, mit 3-seitigem Rand 40mm breit und hinterer Hahnbank 100mm breit mit Aufkantung 25mm, Beckenhöhe 300mm


Material nichtrost. Stahl	Werkstoff-Nr. 1.4301	Materialdicke 1,25 mm	Oberfläche geschliffen
Modell	Bezeichnung	BxHxT in mm	ArtikelNr.
HEAVY-PLUS - 1000-0	ohne Hahnloch	1000x800x600	333120 **
HEAVY-PLUS - 1000-1	mit 1 Hahnloch mittig	1000x800x600	331120 **
HEAVY-PLUS - 1000-2	mit 2 Hahnlöchern, Abstand 500mm	1000x800x600	332120 **
HEAVY-PLUS - 1500-0	ohne Hahnloch	1500x800x600	333121 **
HEAVY-PLUS - 1500-1	mit 1 Hahnloch mittig	1500x800x600	331121 **
HEAVY-PLUS - 1500-2	mit 2 Hahnlöchern, Abstand 800mm	1500x800x600	332121 **
HEAVY-PLUS - 1500-3	mit 3 Hahnlöchern, Abstand 375mm	1500x800x600	303121 **
HEAVY-PLUS - 2000-0	ohne Hahnloch	2000x800x600	333122 **
HEAVY-PLUS - 2000-1	mit 1 Hahnloch mittig	2000x800x600	331122 **
HEAVY-PLUS - 2000-2	mit 2 Hahnlöchern, Abstand 1000mm	2000x800x600	332122 **
HEAVY-PLUS - 2000-3	mit 3 Hahnlöchern, Abstand 500mm	2000x800x600	303122 **
HEAVY-PLUS - 2000-4	mit 4 Hahnlöchern, Abstand 400mm	2000x800x600	304122 **
Siebplatte	D=250mm		333265 *

LOGGERE

BLINOX

HEAVY-PLUS-KH

Werkraumbekken aus Edelstahl mit Schlammfang und Kugelhahnabsperung

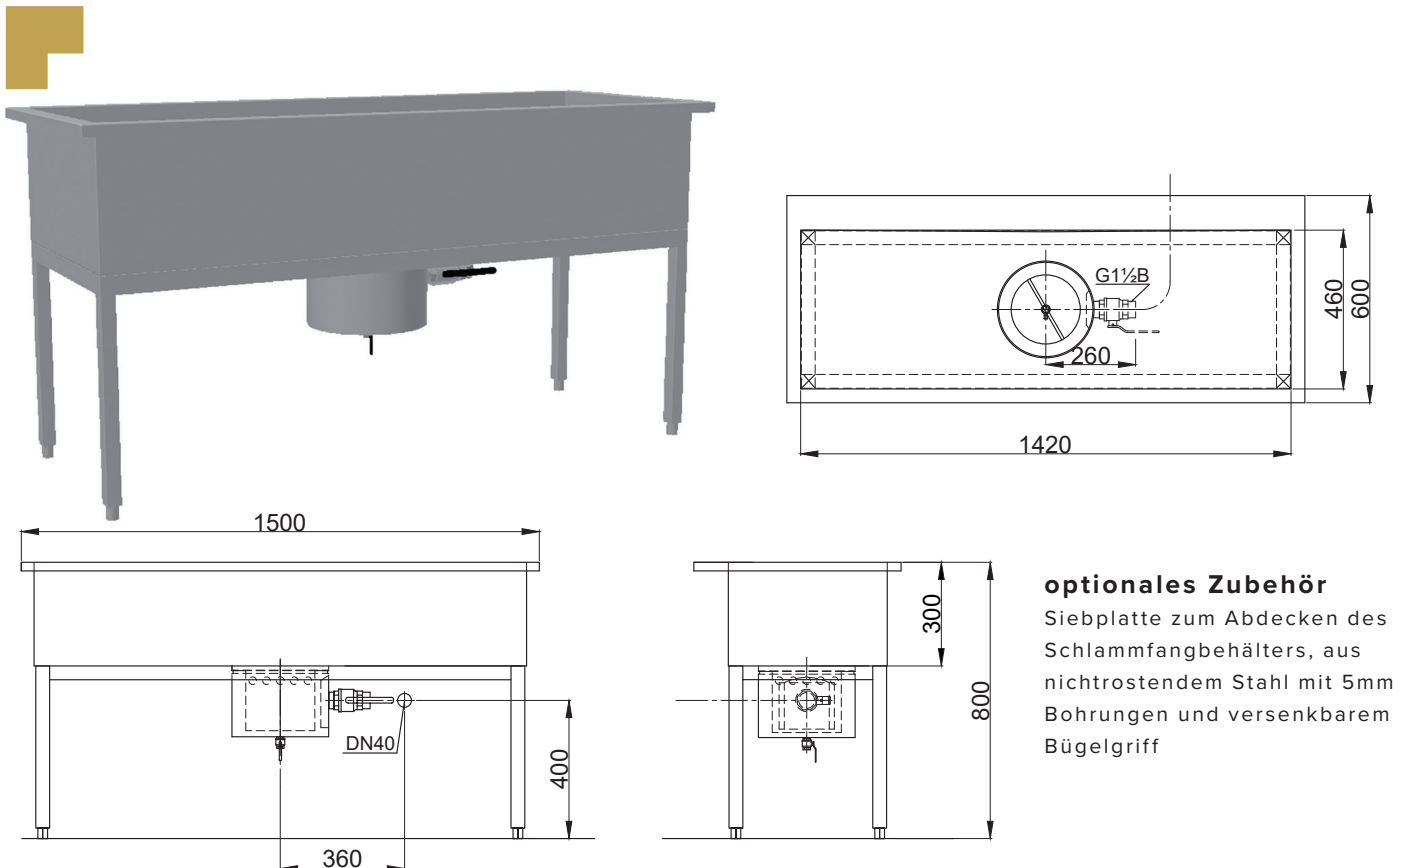

HEAVY-PLUS-KH Werkraumbekken mit Hahnbank mit Schlammfang und Geruchsverschluss und Kugelhahnabsperung

aus Edelstahl auf Vierkantröhr-Untergestell, mit Nivellierfüßen, mit Gefälle zum mittigen Ablaufkörper, mit nach oben herausnehmbarem Schlammfangeimer, mit integriertem Geruchsverschluss, mit absperrbarem Ablauf (Kugelhahn DN40), mit Entleerungsstutzen an der Unterseite zur Betätigung, mit einem Kugelhahn DN15, mit 3-seitigem Rand 40mm breit und hinterer Hahnbank 100mm breit mit Aufkantung 25mm, Beckenhöhe 300mm

Material nichtrost. Stahl	Werkstoff-Nr. 1.4301	Materialdicke 1,25 mm	Oberfläche geschliffen
Modell	Bezeichnung	BxHxT in mm	ArtikelNr.
HEAVY-PLUS-KH 1000-0	ohne Hahnloch	1000x800x650	333101 **
HEAVY-PLUS-KH 1000-1	mit 1 Hahnloch mittig	1000x800x650	331101 **
HEAVY-PLUS-KH 1000-2	mit 2 Hahnlöchern, Abstand 500mm	1000x800x650	332101 **
HEAVY-PLUS-KH 1500-0	ohne Hahnloch	1500x800x650	333124 **
HEAVY-PLUS-KH 1500-1	mit 1 Hahnloch mittig	1500x800x650	331124 **
HEAVY-PLUS-KH 1500-2	mit 2 Hahnlöchern, Abstand 800mm	1500x800x650	332124 **
HEAVY-PLUS-KH 1500-3	mit 3 Hahnlöchern, Abstand 375mm	1500x800x650	303124 **
HEAVY-PLUS-KH 2000-0	ohne Hahnloch	2000x800x650	333125 **
HEAVY-PLUS-KH 2000-1	mit 1 Hahnloch mittig	2000x800x650	331125 **
HEAVY-PLUS-KH 2000-2	mit 2 Hahnlöchern, Abstand 1000mm	2000x800x650	332125 **
HEAVY-PLUS-KH 2000-3	mit 3 Hahnlöchern, Abstand 500mm	2000x800x650	303125 **
HEAVY-PLUS-KH 2000-4	mit 4 Hahnlöchern, Abstand 400mm	2000x800x650	334105 **
Siebplatte	D=250mm		333265 *

LOGGERE

BLINOX

Ohne * sind Lagerware - *Lieferzeit 4-6 Wochen - **Lieferzeit auf Anfrage
Bruttopreise, ohne MwSt. - Lieferung frei Haus ab 1000 € - Projekte auf Anfrage


www.loggere.de

Schlammfangwagen HEAVY-SFW




Schlammfangwagen HEAVY - SFW

auf 2 Lenk- und 2 Feststellrollen mit Überlauf DN40

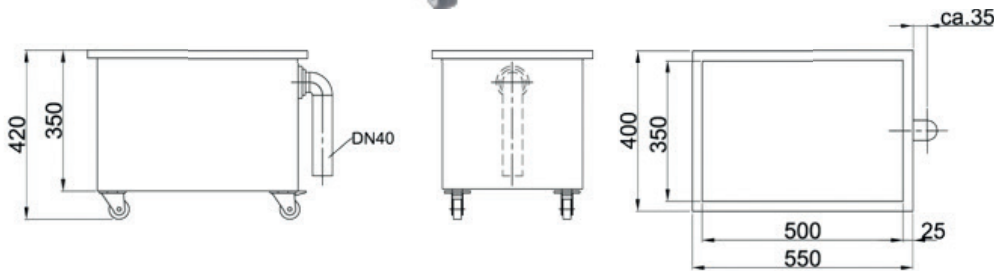


Schlammfangwagen HEAVY-1

für Schlamm, Sand und schwere Schwebstoffe ohne Beruhigungskammer

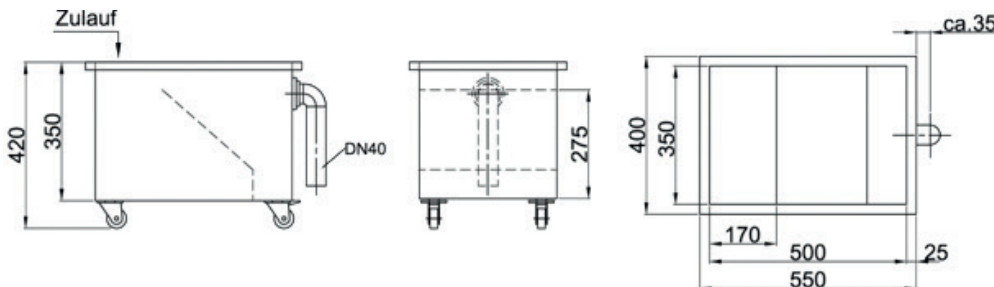

Schlammfangwagen HEAVY-2

für Schlamm, Sand und schwere Schwebstoffe mit Beruhigungskammer

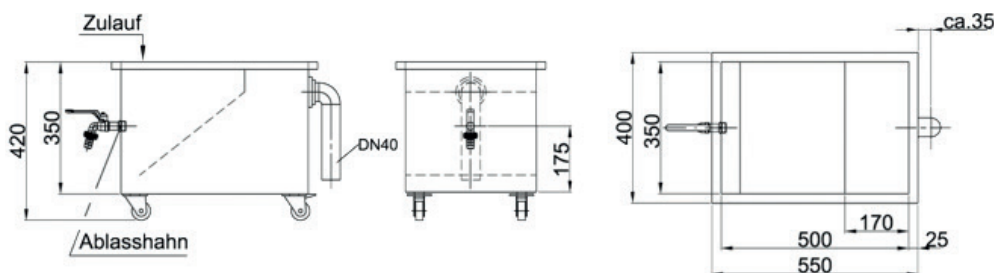

Schlammfangwagen HEAVY-3



Auffangbecken für Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser mit Ablasshahn 3/4"

Material nichtrost. Stahl	Werkstoff-Nr. 1.4301	Materialdicke 1,25 mm	Oberfläche geschliffen
Modell	Bezeichnung	BxHxT in mm	ArtikelNr.
HEAVY-1	1 Kammer + Überlaufbogen	550x420x400	333117 *
HEAVY-2	2 Kammer + Überlaufbogen	550x420x400	333118 *
HEAVY-3	2 Kammern + Überlaufbogen + Ablasshahn	550x420x400	333119 *

Werkraumbecken Sonderanfertigung

Edelstahl


Beckenabmessungen

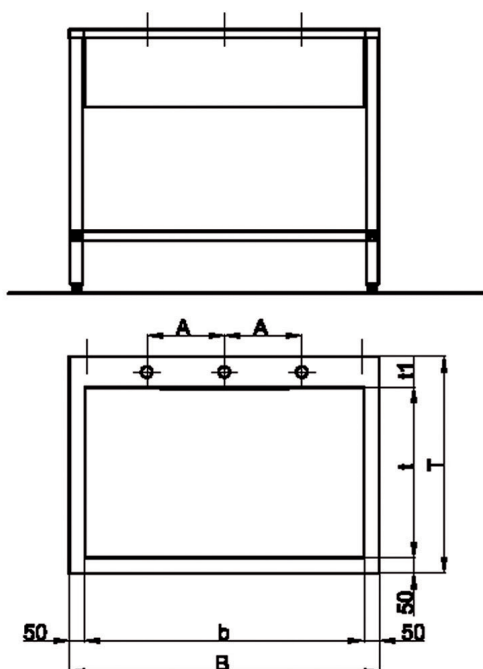

Beckenbreite Innen min. 80mm kleiner als B	b	mm
Beckenbreite aussen	B	mm
Beckentiefe Innen	t	mm
Beckentiefe aussen	T	mm
Hahnbank	t1	mm
Hahnlöcher Ø35mm		 Stück
Abstand Hahnlöcher	A	mm
Beckenhöhe	h	mm
Gesamthöhe	H	mm

Ablaufvariante

- ☐ Standrohrventil DN40 x 200
- ☐ Schlammfang mit Geruchverschluss (SFGV)
- ☐ Schlammfang mit Geruchverschluss und Kugelhahnabsperung (SFKH)
- ☐ Schlammfangbehälter in Schublade (AB)

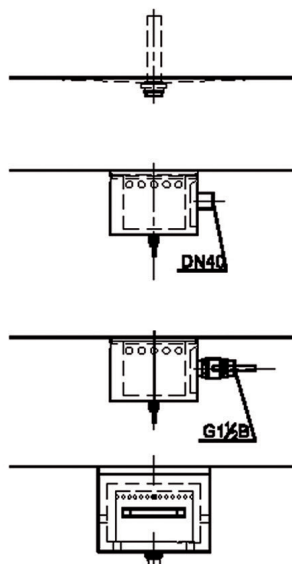

Zusatzausstattung

- ☐ Spritzrückwand mm hoch
- ☐ Auflagerost (Lochblech) mm breit
- ☐ Schutzkorb für Standrohrventil

LOGGERE

BLINOX

Ohne * sind Lagerware - *Lieferzeit 4-6 Wochen - **Lieferzeit auf Anfrage
Bruttopreise, ohne MwSt. - Lieferung frei Haus ab 1000 € - Projekte auf Anfrage

www.loggere.de